

# Model CR series

## Soldering Iron Probes

The Model CR Series is a temperature probe for the tips of soldering irons. Select the probe type best-suited to the diameter of your soldering iron tip.

### CR模式系列

CR模式系列产品是烙铁头温度探头。请根据烙铁头的直径选择正确的探头。当您使用HS模式系列(烙铁温度计)以外的温度计时,必须选购CRB模式系列专用连接器。

モデルCRシリーズは、はんだコテのコテ先用温度センサです。コテ先の径に合わせてセンサをお選び下さい。

## Typical probes of CR series

Type K Model **CR-31K**  
Type E Model **CR-31E**



Temp. range	Tolerance	Response time	Durability
0~500°C	±4.0°C (at 300°C)	5.0 s	S

Type K Model **CR-32K**  
Type E Model **CR-32E**



Temp. range	Tolerance	Response time	Durability
0~500°C	±4.0°C (at 300°C)	5.0 s	S

## How to order of CR series

① Diameter of the supporting iron future	<b>31</b> : Less than $\phi$ 1.5mm <b>32</b> : $\phi$ 1.5mm~ $\phi$ 4mm
② Thermocouple type	<b>K</b> : Chromel-Alumel <b>E</b> : Chromel-Constantan



# Model CRB series

## Accessories for Model CR series

The Model CRB Series is a base designed to connect CR Series temperature probes for soldering iron tips to thermometers other than HS Series soldering iron temperature gauges.


### CRB模式系列

CRB模式系列产品是CR模式系列(烙铁头温度探头)的专用连接器。

モデルCRBシリーズは、CRシリーズ(コテ先用温度センサ)を、はんだコテ温度計HSシリーズ以外の温度計測器と接続する為のベースです。

## CRB series

Type K Model **CRB-K-TS1-ANP**  
Type E Model **CRB-E-TS1-ANP**

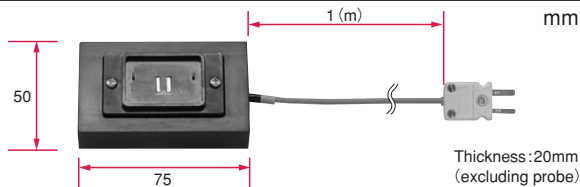

## How to order of CRB series

① Thermocouple type	<b>K</b> : Chromel-Alumel <b>E</b> : Chromel-Constantan
② Cable type (See page 5)	<b>TS</b>
③ Cable length	<b>1</b> : 1m <b>1.5</b> : 1.5m <b>2</b> : 2m
④ Plug (See page 4)	<b>ANP</b> <b>ASP</b> <b>W</b>

